


## Winkel-Widerstandsthermometer

zur Temperaturmessung an Kunststoffverarbeitungsmaschinen u.ä. wahlweise mit einem oder zwei Messwiderständen. Schutzrohr, Gewindefeder und Knickschutzfeder aus Edelstahl.

Der Bajonettverschluss mit Gewindenippel kann auf der Feder beliebig verstellt werden.

Angeschlossen: vernickelte Kupferlitze mit Glasseideisolierung und Edelstahldrahtumspinnung (Länge nach Angabe).


Der Messwiderstand wird vibrationsfest eingebaut.

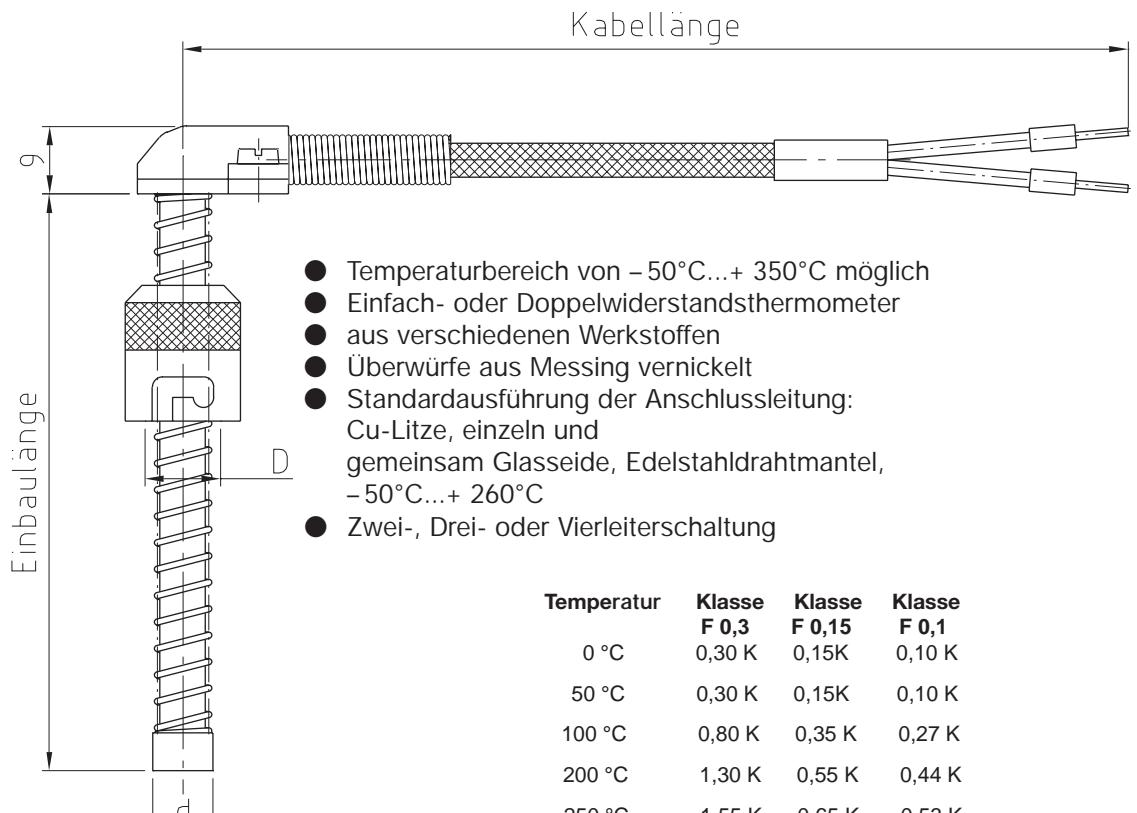


Tab. 1: ± Toleranz in K je Klasse

## Elektrischer Anschluss

1 x Pt100  
2-Leiter



1 x Pt100  
3-Leiter



1 x Pt100  
4-Leiter

