
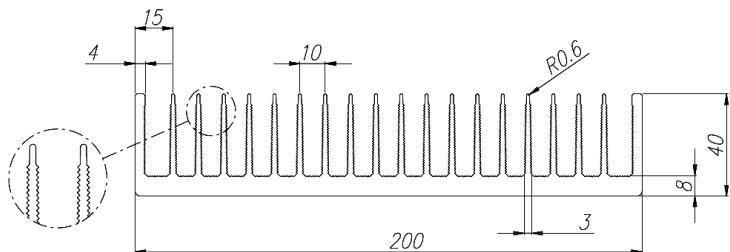


Kühlkörperplatte zur Schaltschrankwandmontage

R_{th}: 0,5 K/W

Material: Aluminium schwarz eloxiert

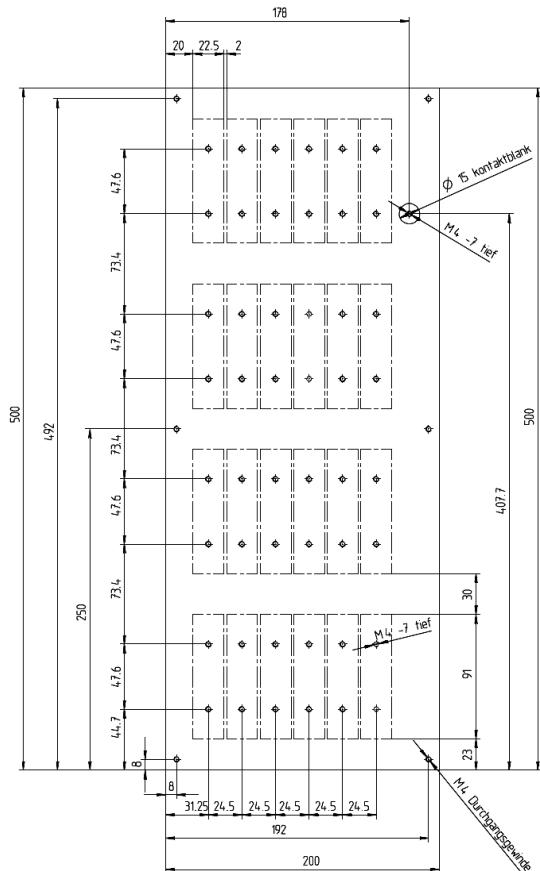

Montage von folgenden SSR:

- 24 x 22,5 mm Baubreite
- 12 x 45,0 mm Baubreite

Tabelle 1: Beispiele möglicher Baugruppen. Der schaltbare Strom ist bei maximaler Auslastung der Kühlkörperplatte angegebenen.

Artikel-Nr.	Relais Typ	Steuerspannung	Schaltbare Spannung	Schaltbarer Strom bei T _a : 40°C
CR-CWD4850-K9905	CWD4850	4 – 32 VDC	48 – 660 VAC	12 x 37
CR-CWD4890-K9905	CWD4890	4 – 32 VDC	48 – 660 VAC	12 x 40
CR-CWD48125-K9905	CWD48125	4 – 32 VDC	48 – 660 VAC	12 x 45
CR-PM22D9V-24-K99	PM2260D95V	4 - 32 VDC	48 - 600 VAC	24 x 18 A

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die maximal mögliche Bestückung der Kühlkörperplatte K9905. Abb. 1 zeigt 12 montierte 45,0 mm Baubreite Relais der Marke crydom. Auf Abb. 2 ist die Bestückung mit 24 Crydomrelais mit einer Baubreite von 22,5 mm zu sehen.

Auf Anfrage sind auch andere Konfigurationen möglich.



Abb. 1: 12 x 45,0 mm Baubreite



Abb. 2: 24 x 22,5 mm Baubreite